

Cantek 800 系列

手动贝壳式屏蔽箱

亮点:

- 频率范围宽广: 30MHz ~ 10GHz
- 屏蔽效果极佳、大于 80dB
- 结构坚固、卓越耐用
- 高弹力气弹簧、持久的开合循环
- 吸波材料特殊、反射极低
- “易”击即开握杆、开合操作顺滑流畅
- 可拆卸的后背板、易于安装各系列定制接口
- 可选 EMI 滤波器、紧凑优质
- 整体铸造铝合金壳体、紧韧不易变形
- 灰白外观、简洁明亮



适用场合:

维修中心、研发和生产部门用来测试和测量如移动电话、平板电脑、掌上电脑、移动设备、蓝牙设备、数字多媒体广播/数字音频广播、射频识别或紫蜂智能家居设备、亦或印刷电路板等被测部件 (UUT)。

为何要用屏蔽箱?

屏蔽箱是用来满足维修中心、研发和生产部门对被测设备所要求的与相邻近设备或其它如无线基站等的射频设备之间的隔离度。

在测试被测部件时，它能使被测部件和其它位于屏蔽箱之外的如基站或移动电话等射频发射终端之间达到所需的 80dB 以上的衰减要求，从而确保严格的屏蔽效果。

因此，我们在测试被测部件时，用屏蔽箱有效地抑制来自射频噪声环境的干扰，以确保测试工作的顺利进行。

为何要用 Cantek 屏蔽箱?

我们拥有在射频屏蔽领域经验丰富的专家，多年来一直从事设计和制造管理工作。

我们携手客户紧密合作，共同寻求最佳定制方案，然后才开始制作生产。

我们注重生产，细致入微，关注屏蔽箱每一个部件的每一个细节。

我们对每只屏蔽箱的性能进行测试，确保客户收到的是最高质量的箱子。





我们提供金牌服务，对我们的产品关怀自始至终。



选型表:

型号	3235M	3541M	4547M	4951M	5556M	6565M
部件号	800.801	800.802	800.803	800.804	800.805	800.806
重量(KG)	12	15	25	38	45	60
隔离度(dB)	100-2000(MHz) >85 2000-3000(MHz) >85 3000-6000(MHz) >85					
W _i (mm)	200	250	350	400	450	550
D _i (mm)	250	300	350	400	450	550
H _i (mm)	160	180	250	420	350	450
W _o (mm)	320	350	450	498	550	654
D _o (mm)	350	410	470	517	560	650
H _o (mm)	195	215	290	455	385	483
T(mm)	270	320	370	420	470	570
M(mm)	200	280	340	410	420	500
C(mm)	335	420	525	730	680	840
A(°)	41	49	50	55	47	45

3D 尺寸图:

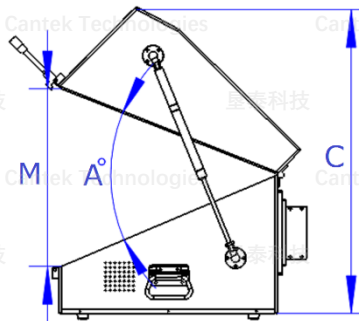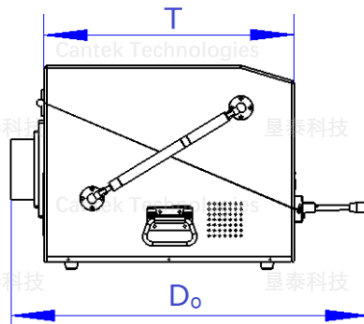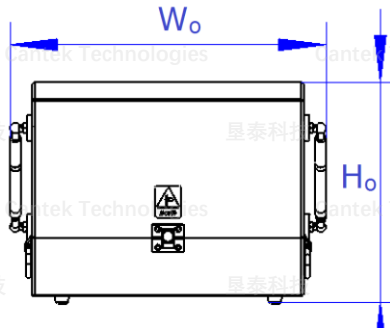

可选件: (可拆卸的后备板上的一些常规定制接口)

接口		
USB3.0,,3A	801.101	带 EMI 带通滤波器
USB2.0,,5A	801.102	带 EMI 带通滤波器
RJ45,100Mbps,3A	801.103	带 EMI 带通滤波器
RJ45,1000Mbps,1A	801.104	带 EMI 带通滤波器
DC-005,5A	801.105	带 EMI 带通滤波器
DB9,3A	801.106	带 EMI 带通滤波器
DB15/VGA,3A	801.107	带 EMI 带通滤波器
DB25,3A	801.108	带 EMI 带通滤波器
DB37,3A	801.109	带 EMI 带通滤波器
HDMI,Standard	801.110	带 EMI 带通滤波器
AC,10A	801.111	带穿心电容滤波器
普通 RF 接口:SMA,MCX,BNC,Fakra...	801.112	常规品
其他		
波导管, 14*100(mm)	801.113	常规品
波导窗, 100*100*20(mm)	801.114	带 EMI 带通滤波器
滤波器 PCB 板外壳	801.115	标准长度
滤波器 PCB 板外壳	801.116	加长款
光栅	801.117	常规品

