

Schraub-Muffen VSM

Aufbau: Abgesetzte Schraubmuffe. Eine Seite mit Gewindegang, passend zu VACUFLEX®-Schläuchen der Typenreihe VSM, linksgängig; andere Seite konisch (k) oder zylindrisch (z).


Montage: Die Montage erfolgt durch Aufschrauben; ein zusätzliches Verkleben oder Eindichten ist möglich.

Anwendungsbereiche: Haushalt- und Industriestaubsauger, stationäre Münzsauger, Absauganlagen; Umweltschutz; Reinigungsmaschinen etc.


Structure: Screw-type coupling; one side with thread suitable for VACUFLEX® hoses type VSM, left-hand; other side conical (k) or cylindrical (z).

Installation: The coupling is screwed into position; additional bonding or sealing also possible.

Applications: Household and industrial vacuum cleaning equipment, stationary cleaning systems, suction equipment; environmental protection, cleaning machinery etc.

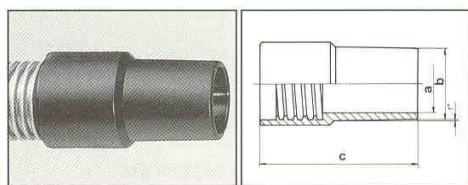


Muffe	Innen Ø	Außen Ø	Länge	Material	Farbe	Bestell-Nr.	Schlauch	Farbe	Innen Ø	Bestell-Nr.
Coupling	I.D. Ø	O.D. Ø	Length	Material	Colour	Part-No.	Hose	Colour	I.D. Ø	Part-No.
	= a mm	= b mm	= c mm						mm	
SM VSM 029/01	29	38 k	66		schwarz black	79 8130 000 015		schwarz black		74 1122 032 000
SM VSM 032/01		38	79		metallic metallic	79 3032 180 825	VSM-SO1	metallic metallic		74 1125 032 000
SM VSM 032/02				W-PVC	schwarz black	79 3032 020 006		schwarz black	32	74 1122 032 000
SM VSM 032/03	32	40	65		weiß white	79 7840 003 200	VSM	blau blue		74 1125 032 000
SM VSM 032/04		38	92		schwarz black	79 7830 002 700	VSM-SO1	schwarz black	27	74 1122 032 000
SM VSM 037/01				W-PVC-A	braun brown	79 3038 050 312	VSM-A	braun brown	36	74 1125 032 000
SM VSM 037/02	37	44 k	95		schwarz black	79 7830 003 805		metallic metallic		74 1125 038 000
SM VSM 037/03				W-PVC	weiß white	79 7840 003 805	VSM-SO1	schwarz black	27	74 1122 038 000
								metallic metallic		74 1125 038 000
								schwarz black		74 1122 038 000

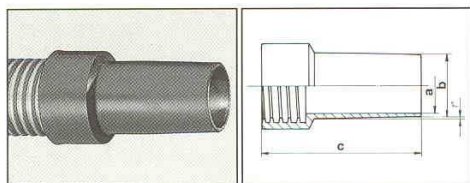


Muffe	Innen Ø	Außen Ø	Länge	Material	Farbe	Bestell-Nr.	Schlauch	Farbe	Innen Ø	Bestell-Nr.
Coupling	I.D. Ø	O.D. Ø	Length	Material	Colour	Part-No.	Hose	Colour	I.D. Ø	Part-No.
	= a mm	= b mm	= c mm						mm	
SM VSM 030/01*	30	35 k	88	PP	schwarz black	79 7030 703 505	VSM-SO1	schwarz black	32	74 1122 032 000
								metallic metallic		74 1125 032 000
								hellgrau light-grey		74 1232 032 000

* Starre und drehbare Muffen sind zur Verlängerung von Schlauchleitungen kombinierbar.

* Rigid and rotating couplings can be combined for extending hoses.

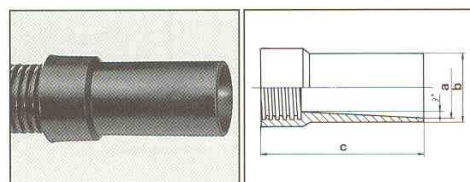


SM VSM 038/01*	38 k	42	100	W-PVC	schwarz black	79 7030 803 505	VSM-SO1	schwarz black metallic metallic hellgrau light-grey	32	74 1122 032 000 74 1125 032 000 74 1232 032 000
----------------	------	----	-----	-------	------------------	-----------------	---------	--	----	---

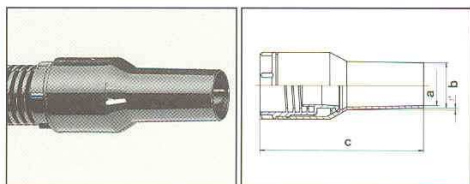

Muffe	Innen Ø	Außen Ø	Länge	Material	Farbe	Bestell-Nr.	Schlauch	Farbe	Innen Ø	Bestell-Nr.
Coupling	I.D. Ø	O.D. Ø	Length	Material	Colour	Part-No.	Hose	Colour	I.D. Ø	Part-No.
	= a mm	= b mm	= c mm						mm	
SMD VSM 030/01*	30	34 k	120	PP	schwarz black	79 3032 176 022	VSM-SO1	schwarz black	32	74 1122 032 000
								metallic metallic		74 1125 032 000
								hellgrau light-grey		74 1232 032 000
								schwarz black		74 1122 032 000
								metallic metallic		74 1125 032 000
								hellgrau light-grey		74 1232 032 000
SMD VSM 036/01*	36	40	117	PP	schwarz black	79 3032 996 022		schwarz black	38	74 1122 038 000
								metallic metallic		74 1125 038 000
								hellgrau light-grey		74 1232 038 000
								schwarz black		74 1122 038 000
								metallic metallic		74 1125 038 000
								hellgrau light-grey		74 1232 038 000
SMD VSM 039/01**	39	44k	122	PP	schwarz black	79 3038 326 022				

Starre **) und drehbare *) Muffen sind zur Verlängerung von Schlauchleitungen kombinierbar.


Rigid **) and rotating *) couplings can be combined for extending hoses.

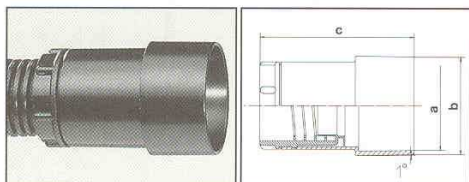

SMD VSM 054/02*	54	58 k	88	PP	schwarz black	79 3032 356 022	VSM-SO1	schwarz black	32	74 1122 032 000
								metallic metallic		74 1125 032 000
							VSM	hellgrau light-grey		74 1232 032 000

* drehbar


* rotating

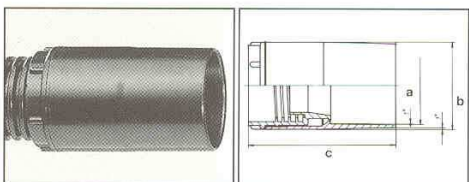

SMD VSM 053/01*	53	58 k	99	PP	schwarz black	79 3038 346 022	VSM-SO1	schwarz black	38	74 1122 038 000
								metallic metallic		74 1125 038 000
							VSM	hellgrau light-grey		74 1232 038 000

* drehbar

* rotating

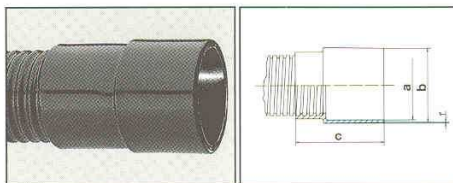


Muffe	Innen Ø	Außen Ø	Länge	Material	Farbe	Bestell-Nr.	Schlauch	Farbe	Innen Ø	Bestell-Nr.
Coupling	I.D. Ø	O.D. Ø	Length	Material	Colour	Part-No.	Hose	Colour	I.D. Ø	Part-No.
	= a mm	= b mm	= c mm						mm	
SM VSM 053/01	53	58 k	89	PP	schwarz black	79 3038 122 022	VSM-SO1	schwarz black	38	74 1122 038 000
								metallic metallic		74 1125 038 000
							VSM	hellgrau light-grey		74 1232 038 000




SMD VSM 038/01*	38	45	133	PP	schwarz black	79 8130 000 016	VSM-SO1	schwarz black	38	74 1122 038 000
								metallic metallic		74 1125 038 000
							VSM	hellgrau light-grey		74 1232 038 000

* drehbar

* rotating

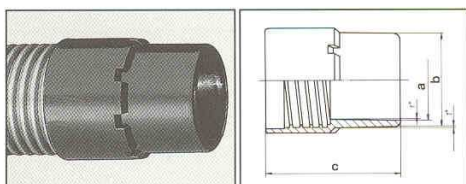


SM VSM 050/01	50	58 k	83	PP	schwarz black	79 7830 505 000	VSM-SO1	schwarz black	50	74 1122 050 120
								metallic metallic		74 1125 050 000
SM VSM 050/02				EVA	beige beige	79 7890 505 000	VSM-SP	beige beige		74 1333 050 000
SM VSM 050/03				W-PVC	weiß white	79 7840 005 005	VSM	blau blue		74 1221 050 000
							VSM-SO1	metallic metallic		74 1125 050 000

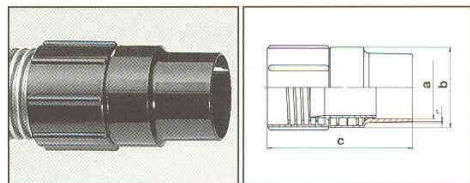

Muffe	Innen Ø	Außen Ø	Länge	Material	Farbe	Bestell-Nr.	Schlauch	Farbe	Innen Ø	Bestell-Nr.
Coupling	I.D. Ø	O.D. Ø	Length	Material	Colour	Part-No.	Hose	Colour	I.D. Ø	Part-No.
	= a mm	= b mm	= c mm						mm	
SMD VSM 054/01*	54	58 k	118	PP	schwarz black	79 3050 336 022	VSM-SO1	schwarz black	50	74 1122 050 120
								metallic metallic		74 1125 050 120
							VSM	hellgrau light-grey		74 1232 050 000

* drehbar


* rotating

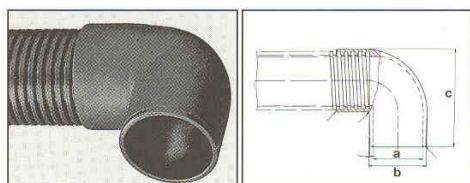

SM VSM 050/04**	50	58 k	92	PP-A	schwarz black	79 3050 272 622	VSM-A	schwarz black	50	74 1806 050 000
								schwarz black		74 1122 050 120
							VSM-SO1	metallic metallic		74 1125 050 120
							VSM	hellgrau light-grey		74 1232 050 000

** 90° Winkelmuffe

** 90° angle coupling

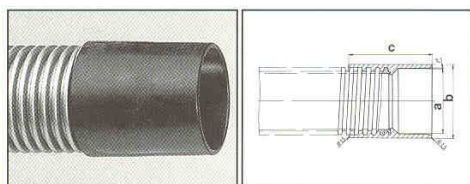

SM VSM 058/01***	58 k	64	71	PP-A	schwarz black	79 3050 132 622	VSM-A	schwarz black	50	74 1806 050 000
								metallic metallic		74 1122 050 120
							VSM-SO1	metallic metallic		74 1125 050 120
							VSM	hellgrau light-grey		74 1232 050 000

*** Diese Muffe kann mit allen anderen Muffen mit Außen Ø 58k (Maß = b) verbunden werden (Kupplungs- bzw. Verlängerungsfunktion).

*** This coupling can be connected to all other couplings with O.D. Ø 58k (= b), connecting or extending function.

Die Schraubmuffen können auf Anfrage auch in anderen Materialeinstellungen gefertigt werden, wie z.B. PU/TPR/PE/EVA/PP sowie antistatisch oder elektrisch leitfähig.

If necessary, other material combinations such as PU, TPR, PE, EVA, PP (antistatic or electrically conductive) can be used.


Schraub-Muffen K1, K1H, K1H-ST

Aufbau: Abgesetzte Schraubmuffe. Eine Seite mit Gewindegang, passend zu VACUFLEX®-Schläuchen der Typenreihen K1/K1H/K1H-ST, linksgängig; andere Seite konisch (k) oder zylindrisch (z).


Montage: Die Montage erfolgt durch Aufschrauben; ein zusätzliches Verkleben oder Eindichten ist möglich.

Structure: Srew-type coupling; one side with thread suitable for VACUFLEX® hoses type K1/K1H/K1H-ST, left-handed; other side conical (k) or cylindrical (z).

Installation: The coupling is srewed into position; additional bonding or sealing also possible.

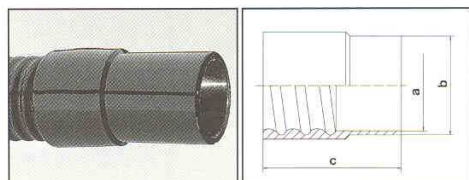

Muffe	Innen Ø	Außen Ø	Länge	Material	Farbe	Bestell-Nr.	Schlauch	Farbe	Innen Ø	Bestell-Nr.
Coupling	I.D. Ø	O.D. Ø	Length	Material	Colour	Part-No.	Hose	Colour	I.D. Ø	Part-No.
	= a mm	= b mm	= c mm						mm	
SM K1 024/01	24	32				79 7010 002 505	K1H-St	metallic	25	71 0025 025 000
							K1	grau grey		71 3003 025 000
SM K1 031/01	31	39			grau grey	79 7010 003 208	K1H-St	metallic	32	71 0025 032 000
							K1	grau grey		71 3003 032 000
SM K1 037/01	37	47	98	W-PVC		79 7010 003 808	K1H-St	metallic	38	71 0025 038 000
							K1	grau grey	36	71 3003 036 000
SM K1 050/01	50	58k				79 7010 005 008	K1H-St	metallic	50	71 0025 050 000
					schwarz black	79 7040 005 006	K1H-PU	transp. transp.		71 1800 050 000
							K1	grau grey	48	71 3003 048 000

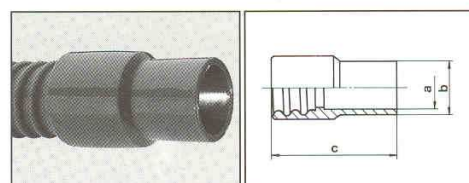


SM K1H 020/01			52		beige beige	79 3021 140 107	K1	beige beige		71 3007 016 000
SM K1H 020/02				W-PVC		79 3021 140 111	K1H-ST	grau grey	16	71 3003 016 000
SM K1H 020/03	20	26				79 7040 002 013		metallic		71 0025 016 000
								transp. transp.	20	71 1000 020 000
SM K1H 020/04			60	W-PVC-WA	weiß white	79 7040 002 014	K1H	grau grey		71 1003 020 000
								weiß white	19	71 1011 019 000
SM K1H 020/05				PP		79 7040 002 015	K1H-ST	metallic	20	71 0025 020 000
							K1H-PU	transp. transp.		71 1800 020 000

Muffe	Innen Ø	Außen Ø	Länge	Material	Farbe	Bestell-Nr.	Schlauch	Farbe	Innen Ø	Bestell-Nr.
Coupling	I.D. Ø	O.D. Ø	Length	Material	Colour	Part-No.	Hose	Colour	I.D. Ø	Part-No.
	= a mm	= b mm	= c mm						mm	
SM K1H 023/01	23	27 k	90	PA*	weiß white	79 3022 244 023	K1H	weiß white	24	71 1848 024 020
							K1H-St	metallic metallic		71 1867 024 100
										71 0025 024 000
SM K1H 025/01	25	35	67	W-PVC**	beige beige	79 3025 280 007	K1	beige beige	26	71 3007 026 000
							K1H-St	metallic metallic		71 0025 026 000
SM K1H 026/01	26	32	62		grau grey	79 3025 000 030	K1	grau grey	25	71 3003 025 000
							K1H-St	metallic metallic		71 0025 025 000
							K1	beige beige		71 3007 025 000
SM K1H 026/02	26	32	62		beige beige	79 7090 002 505	K1H	transp. transp.	25	71 1000 025 000
							K1	grau grey		71 3003 025 000
							K1H-St	metallic metallic		71 0025 025 000
SM K1H 031/01	31 k	37	98	W-PVC	weiß white	79 7040 003 205	K1	transp. transp.	32	71 1000 025 000
							K1H	grau grey		71 3003 025 000
							K1H-St	metallic metallic		71 0025 025 000
SM K1H 037/01	37 k	44	95		schwarz black	79 3038 260 006	K1	transp. transp.	35	71 1000 025 000
							K1H-ST	grau grey		71 3003 035 000
							K1H-ST	metallic metallic		71 0025 038 000
SM K1H 037/02	37 k	44	95		weiß white	79 7040 003 805	K1H	trans trans	38	71 1000 038 000
							K1H	weiß white		71 1011 038 000
							K1H	schwarz black		71 1806 038 000
SM K1H 037/03	37 k	44	95	PU	schwarz black	in Vorbereitung	K1H-PU	trans trans	38	71 1800 038 000
							K1H-PU	trans trans		71 1800 038 000
							K1H-PU	trans trans		71 1800 038 000
SM K1H 042/01	42	47 k	75	W-PVC	beige beige	79 3043 000 072	K1	grau grey	40	71 3003 040 000
							K1H-St	metallic metallic		71 0025 042 000
							K1H	transp. transp.		71 1000 042 000
SM K1H 042/02	42	47 k	75	W-PVC	metallic metallic	79 7080 004 200	K1H	beige beige	42	71 1072 042 000
							K1H	schwarz black		71 1806 042 000
							K1H	transp. transp.		71 1000 042 000
SM K1H 042/03	42	47 k	75	PU	schwarz black	in Vorbereitung	K1H-PU	transp. transp.	42	71 1800 042 000
							K1H-PU	transp. transp.		71 1800 042 000
							K1H-PU	transp. transp.		71 1800 042 000
SM K1H 048/01	48	53	117	W-PVC	weiß white	79 7040 005 005	K1	grau grey	48	71 3003 048 000
							K1H-St	metallic metallic		71 0025 050 000
							K1H	transp. transp.		71 1000 050 000
SM K1H 048/02	48	53	117	PU	schwarz black	in Vorbereitung	K1H-PU	transp. transp.	50	71 1800 050 000
							K1H-PU	transp. transp.		71 1800 050 000
							K1H-PU	transp. transp.		71 1800 050 000

* Muffe muß eingeklebt werden
 ** mit Einstich außen

* coupling must be bonded with adhesive
 ** with recess outwards

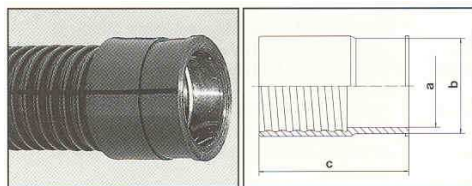

Muffe	Innen Ø	Außen Ø	Länge	Material	Farbe	Bestell-Nr.	Schlauch	Farbe	Innen Ø	Bestell-Nr.
Coupling	I.D. Ø	O.D. Ø	Length	Material	Colour	Part-No.	Hose	Colour	I.D. Ø	Part-No.
	= a	= b	= c						mm	
	mm	mm	mm							
SM K1H-ST 021/01	21 k	27	56	W-PVC	grau grey	79 7000 602 000	K1H-ST	metallic metallic	20	71 0025 020 000
							K1H	transp. transp.		71 1000 020 000
SM K1H-ST 027/01	27 k	32	61			79 7000 602 600	K1H-ST	metallic metallic	25	71 0025 025 000
							K1H	transp. transp.		71 1000 025 000
SM K1H-ST 033/01	33 k	41	73			79 7000 603 200	K1H-St	metallic metallic	32	71 0025 032 000
							K1H	transp. transp.		71 1000 032 000
SM K1H-ST 039/01	39 k	47	79			79 7000 603 800	K1H-St	metallic metallic	38	71 0025 038 000
							K1H	transp. transp.		71 1000 038 000
SM K1H-ST 049/01	49 k	58	85			in Vorbereitung	K1H-St	metallic metallic	50	71 0025 050 000
							K1H	transp. transp.		71 1000 050 000
SM K1H-ST 059/01	59 k	68	85			in Vorbereitung	K1H-St	metallic metallic	60	71 0025 060 000
							K1H	transp. transp.		71 1000 060 000
SM K1H-ST 079/01	79 k	88	90			in Vorbereitung	K1H-St	metallic metallic	80	71 0025 080 000
							K1H	transp. transp.		71 1000 080 000
SM K1H-ST 100/01	100 k	108	85			79 7050 610 005	K1H-St	metallic metallic	100	71 0025 100 000
							K1H-PU	schwarz black		71 1806 100 000
SM K1H-ST 113/01						79 3100 360 025	K1H-PU	transp. transp.		71 1800 100 000
	113	124	112				K1H	transp. transp.		71 1000 100 000
SM K1H-ST 113/02*						79 3080 360 025	K1H-St	metallic metallic	80	71 0025 080 000
							K1H-PU	schwarz black		71 1806 080 000
SM K1H-ST 110/01**	110 k	126	122			79 3156 360 003	K1H-St	metallic metallic	140	71 0025 140 000
							K1H-PU	schwarz black		71 1806 140 000
SM K1H-ST 136/01	136 k	144	90			79 3136 360 003	K1H-PU	transp. transp.		71 1800 140 000
							K1H	transp. transp.		71 1000 140 000

* erweiterte Muffe
** reduzierte Muffe

* extended coupling
** reduced coupling

Die Schraubmuffen können auf Anfrage auch in anderen Materialeinstellungen gefertigt werden, wie z.B. PU, TPR, PE, EVA, PP sowie antistatisch oder elektrisch leitfähig.

If necessary, other material combinations such as PU, TPR, PE, EVA, PP (antistatic or electrically conductive) can be used.

Schraub-Muffen nach DIN 44717


Aufbau: Abgesetzte Schraubmuffe
 - eine Seite mit Gewindegang, passend zu VACUFLEX® Schlauch der Typenreihen VSM und K1H (linksgängig)
 - andere Seite konisch (k) oder zylindrisch (z).
Montage: Die Montage erfolgt durch Aufschrauben; ein zusätzliches Verkleben oder Eindichten ist möglich.
Anwendungsbereich: Verbindungs- bzw. Absaugstutzen für handgeführte Elektrowerkzeuge, die im Einsatz durch ihre unmittelbar oder mittelbar angetriebenen Maschinenwerkzeuge Staub oder Späne erzeugen.

Structure: Reduced screw-type coupling
 - one side with thread suitable for VACUFLEX® hoses of type VSM and K1H (left-hand)

- other side conical (k) or cylindrical (z).
Mounting: The coupling is screwed into position; additional bonding or sealing is possible.

Applications: Connection or extraction socket for electrical hand-held machines, whose directly or indirectly driven tools generate dust or chippings.

SM 44717 Form A, konisch

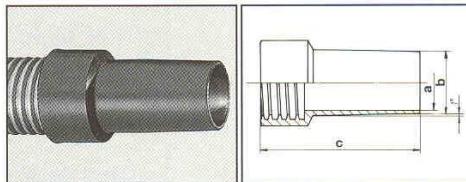


Muffe	Innen Ø	Außen Ø	Länge	Material	Farbe	Bestell-Nr.	Schlauch	Farbe	Innen Ø	Bestell-Nr.
Coupling	I.D. Ø	O.D. Ø	Length	Material	Colour	Part-No.	Hose	Colour	I.D. Ø	Part-No.
	= a mm	= b mm	= c mm						mm	
SM 44717-A 30/01	25	30	95	PP	grau grey	in Vorbereitung	VSM-SO-1	schwarz black	27	74 1122 027 000
SM 44717-A 30/02						in Vorbereitung	K1H-ST	metallic metallic	28	71 0025 028 000
SM 44717-A 35/01	30	35	112			in Vorbereitung	VSM-SO-1	schwarz black	32	74 1122 032 000
SM 44717-A 35/02						in Vorbereitung	K1H-St	metallic metallic		71 0025 032 000
SM 44717-A 35/03						79 7030 703 505	VSM-SO-1	schwarz black		74 1122 032 000
(SR VSM 030/01)						VSM-SO-1	metallic metallic			74 1125 032 000
SMD 44717-A 35/01	30	34	120	PP		79 3032 176 022	VSM-SO-1	schwarz black		74 1122 032 000
(SMD VSM 030/01*)							VSM-SO-1	metallic metallic		74 1125 032 000

* drehbar

* rotating

Form B, zylindrisch

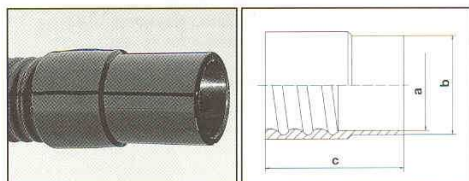

Muffe	Innen Ø	Außen Ø	Länge	Material	Farbe	Bestell-Nr.	Schlauch	Farbe	Innen Ø	Bestell-Nr.
Coupling	I.D. Ø	O.D. Ø	Length	Material	Colour	Part-No.	Hose	Colour	I.D. Ø	Part-No.
	= a mm	= b mm	= c mm						mm	
SM 44717-B 28/01	28	33	70	W-PVC	schwarz black	in Vorbereitung	VSM-SO-1	schwarz black	27	74 1122 027 000
SM 44717-B 28/02							K1H-ST	metallic metallic	28	71 0025 028 000
SM 44717-B 35/01	35	41	80				VSM-SO-1	schwarz black	32	74 1122 032 000
SM 44717-B 35/02							K1H-ST	metallic metallic		71 0025 032 000
SM 44717-B 40/01	40	47	95				VSM-SO-1	schwarz black	38	74 1122 038 000
SM 44717-B 40/02							K1H-ST	metallic metallic		71 0025 038 000

Die Schraubmuffen können auf Anfrage auch in anderen Materialeinstellungen gefertigt werden, wie z.B. PU, TPR, PE, EVA, PP sowie antistatisch oder elektrisch leitfähig.



If necessary, other material combinations such as PU, TPR, PE, EVA, PP (antistatic or electrically conductive) can be used.

Schraub-Muffen SKM

Aufbau: Abgesetzte Schraubmuffe
 - eine Seite konisch, -andere Seite wahlweise:
 I. mit Gewindegang passend zur Typenreihe VSM.
 II. mit Gewindegang passend zur Typenreihe K1H/K1H-ST.
 III. ohne Gewindegang zur Klebemontage.
 Ab Innendurchmesser 100 ist im äußeren Bereich eine Sicke für die Fixierung der Befestigungsschelle eingebracht.

Structure: Reduced screw-type coupling
 -conical on one side -other side optional
 I. with thread suitable for series VSM.
 II. with thread suitable for series K1H/K1H-ST.

III. without thread for adhesive mounting.
 Coupling with internal diameters of over 100 contain a bead for attachment of a fixing clamp.

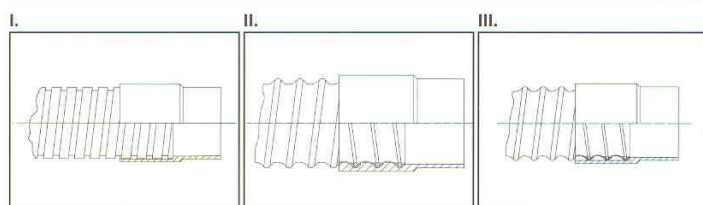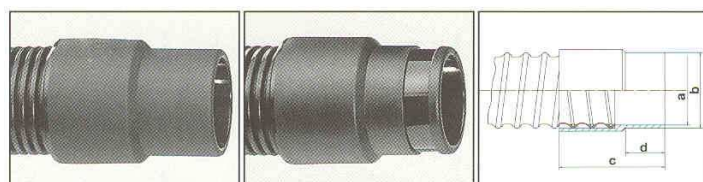

Muffe	Innen Ø	Außen Ø	Länge	Länge	Material	Farbe	Schlauch	Farbe	Innen Ø	Bestell-Nr.
Coupling	I.D. Ø	O.D. Ø	Length	Length	Material	Colour	Hose	Colour	I.D. Ø	Part-No.
	= a mm	= b mm	= c mm	= d mm						mm
SKM VSM 020/01							VSM-SO-1	schwarz black	20	74 1122 020 000
SKM K1H 020/01	20	24	55	29			K1H-St	metallic metallic	20	71 0025 020 000
SKM K 020/01										
SKM VSM 025/01							VSM-SO-1	schwarz black	25	74 1122 025 000
SKM K1H 025/01	25	30	58	30			K1H-ST	metallic metallic	25	71 0025 025 000
SKM K 025/01										
SKM VSM 030/01							VSM-SO-1	schwarz black	30	74 1122 030 000
SKM K1H 030/01	30	36	65	32			K1H-ST	metallic metallic	30	71 0025 030 000
SKM K 030/01					W-PVC	schwarz black				
SKM VSM 032/01							VSM-SO-1	schwarz black	32	74 1122 032 000
SKM K1H 032/01	32	39	68	35			K1H-ST	metallic metallic	32	71 0025 032 000
SKM K 032/01										
SKM VSM 035/01							VSM-SO-1	schwarz black	35	74 1122 035 000
SKM K1H 035/01	35	42	75	38			K1H-ST	metallic metallic	35	71 0025 035 000
SKM K 035/01										
SKM VSM 038/01							VSM-SO-1	schwarz black	38	74 1122 038 000
SKM K1H 038/01	38	45	80	40			K1H-ST	metallic metallic	38	71 0025 038 000
SKM K 038/01										

Muffe	Innen Ø	Außen Ø	Länge	Länge	Material	Farbe	Schlauch	Farbe	Innen Ø	Bestell-Nr.
Coupling	I.D. Ø	O.D. Ø	Length	Length	Material	Colour	Hose	Colour	I.D. Ø	Part-No.
	= a	= b	= c	= d						mm
	mm	mm	mm	mm						mm
SKM VSM 040/01							VSM-SO-1	schwarz black	40	74 1122 040 000
SKM K1H 040/01	40	48	85	42			K1H-St	metallic metallic	40	71 0025 040 000
SKM K 040/01										
SKM VSM 042/01							VSM-SO-1	schwarz black	42	74 1122 042 000
SKM K1H 042/01	42	50	88	43			K1H-ST	metallic metallic	42	71 0025 042 000
SKM K 042/01										
SKM VSM 050/01							VSM-SO-1	schwarz black	50	74 1122 050 000
SKM K1H 050/01	50	58	90	45			K1H-ST	metallic metallic	50	71 0025 050 000
SKM K 050/01										
SKM VSM 060/01							VSM-SO-1	schwarz black	60	74 1122 060 000
SKM K1H 060/01	60	68	93	47			K1H-ST	metallic metallic	60	71 0025 060 000
SKM K 060/01										
SKM VSM 070/01							VSM-SO-1	schwarz black	70	74 1122 070 000
SKM K1H 070/01	70	78	95	48			K1H-ST	metallic metallic	70	71 0025 070 000
SKM K 070/01										
SKM VSM 080/01					W-PVC	schwarz black	VSM-SO-1	schwarz black	80	74 1122 080 000
SKM K1H 080/01	80	88	98	50					80	71 0025 080 000
SKM K 080/01										
SKM K1H 100/01	100	110	110	55					100	71 0025 100 000
SKM K 100/01										
SKM K1H 110/01	110	120	115	58					110	71 0025 110 000
SKM K 110/01										
SKM K1H 120/01	120	130	120	60			K1H-ST	metallic metallic	120	71 0025 120 000
SKM K 120/01										
SKM K1H 130/01	130	140	125	62					130	71 0025 130 000
SKM K 130/01										
SKM K1H 140/01	140	150	130	65					140	71 0025 140 000
SKM K 140/01										
SKM K1H 150/01	150	160	130	65					150	71 0025 150 000
SKM K 150/01										