


GE-WS

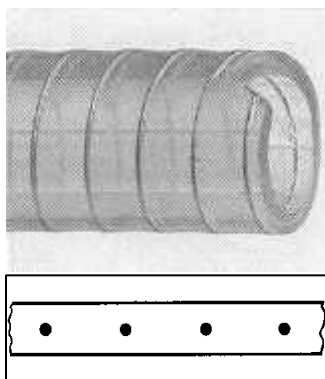

钢丝加强型软管

结构: 管壁材质:软 PVC, 弹性钢丝螺旋完整嵌入管壁中。

特性: 坚硬, 弯曲灵活的软管, 内外壁极平滑。

应用范围: 工程行业、粒状物料输送, 污水吸排管道等。

温度范围: -5°C 至 +50°C

标准色: 透明

螺旋方向: 右手螺旋方向

备索: 备有符合 FDA 要求的产品供选用

Hoses – with steel wire reinforcement

Structure: Outer bore of soft PVC; spring steel spiral embedded in wall.

Characteristics: tough and flexible hose, outer and inner walls very smooth

Applications: engineering, transport of granulate materials, draining sewage and water etc.

Temperature range: -5°C to +50°C

Colour: transparent

Spiral pitch: right-hand

Quality: also available in FDA quality

内径 Ø = d	弯曲半径 (最小值)	重量	负压	压力	长度	产品代码
I.D. Ø = d	r (min.)	Weight	Vacuum	Pressure	Length	Part-No.
毫米	毫米	克/米	巴	巴	米	
10	20	160	1,05	11	60	5 090 010 000
12	25	180	1,00	10	60	5 090 012 000
14	25	205	0,95	10	60	5 090 014 000
16	30	250	0,90	10	60	5 090 016 000
18	32	300	0,85	8	60	5 090 018 000
20	35	320	0,90	8	60	5 090 020 000
22	40	380	0,85	8	60	5 090 022 000
25	42	490	0,90	8	60	5 090 025 000
30	50	600	0,90	6	60	5 090 030 000
32	53	650	0,90	6	60	5 090 032 000
35	60	700	0,90	6	60	5 090 035 000
40	160	1000	0,90	6	25	5 090 040 000
45	170	1140	0,90	6	25	5 090 045 000
50	180	1330	0,90	6	25	5 090 050 000
55	200	1520	0,85	5	25	5 090 055 000
60	230	1660	0,85	5	25	5 090 060 000
63	250	1740	0,85	5	25	5 090 063 000
70	280	2150	0,85	5	25	5 090 070 000
75	330	2300	0,85	5	25	5 090 075 000
80	350	2450	0,85	5	25	5 090 080 000
90	380	2750	0,85	4	25	5 090 090 000
100	400	3340	0,85	3	25	5 090 100 000
105	420	3700	0,80	3	25	5 090 105 000
110	430	3800	0,80	3	25	5 090 110 000
120	450	4200	0,80	2	25	5 090 120 000
150	500	6000	0,80	2	15	5 090 150 000

如需其他内径和管壁颜色, 欢迎来电垂询

Other diameters and colours on request

表中负压和压力值会随安装和工作条件而改变。如有疑问, 请将应用告知我们, 我们非常高兴提供建议给您。如需其他规格软管 (如: 其他的内径、管壁颜色和公差), 欢迎来电垂询。
注: 以上数据基于常温 20°C。

Stand: 11/2005

Depending on installation or operating conditions, the vacuum or pressure values may differ from those stated in the table. In doubtful cases, provide a description of the application you have in mind, and we will be pleased to advise you. Alternative sizes and colours, different tolerances etc. can be supplied on request.
Technical Data (at 20°C).